

## Ecran LCD Industriel Série IS

# IS190



La série IS est dotée d'un châssis entièrement métallique et possède une peinture noire résistante aux rayures. L'intégration par l'avant de la version **PM (Panel Mount)** laisse apparaître que la zone active de l'écran et sa façade. L'intégration de la version **RM (Rear Mount)** ne laisse apparaître que la zone active de l'écran. L'intégration de la version **RK (façade pour baie 19")** est une version PM dont la façade est conçue pour une intégration en baie 19". Conçu spécialement aussi pour des applications tactiles intenses, son respect de la norme IP lui confère une étanchéité idéale pour les applications industrielles, baie informatique, bornes multimédia.


### Caractéristiques Techniques IS190 Matrice AUO M190EG01-V2

Taille écran	19" (482,6 mm)
Mode	Normally White
Traitement de surface	Non AG, Hardness 3H
Résolution (pixel)	(SXGA) 1280 x 1024
Zone active (mm)	376,32 (H) x 301,06 (V)
Pixel Pitch (mm)	0,294 x 0,294
Nombre de couleurs	16,2 M
Interface	Dual Chanel LVDS
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	300 (Typ.)
Contraste Ratio	2000:1 (Typ.)
Temps de réponse (ms)	20 (R+F) (Typ)
Angle de vision (G/D/H/B)	89/89/89/89 (Typ.) (CR=10)
Signaux entrée	RGB Analogique et Vidéo
Entrée VGA/vidéo (Option)	1xD-Sub 15 pin/S-video, CVBS, YpbPr-YCbCr
Entrées VGA/DVI (Standard)	D-Sub 15 pin/DVI 24 pin
Audio	Sortie HP (2x2 W 8 Ohms), Audio IN(D/G)
Plug &Play	DDC 2B
Réglages par OSD	Luminosité, contraste, netteté, phase à l'arrière du moniteur.
Alimentation	AC 90-260V, 50/60 Hz /DC 12 V – 4 A
Dimensions	(L) 430 x (H) 340 x (P) 70 [mm] ( <b>Version RM</b> ) (L) 442 x (H) 352 x (P) 72 [mm] ( <b>Version PM</b> ) (L) 480 ( <b>19"</b> ) x (H) 355,6 ( <b>8U</b> ) x (P) 73 [mm] ( <b>Version RK</b> )
Découpe panneau	(L) 430 x (H) 340 [mm] ( <b>Version PM</b> )
Poids (Kg)	NC
Température (°C)	En fonctionnement de 0 à +50 En stockage de -20 à +60
Montages	VESA 100, avec équerres de fixations, en baie 19".
Options	<b>Dalle tactile, verre de protection</b>
Fournitures	Câble 5-PIN VGA, adaptateur secteur, cordon alimentation, équerres de fixations.
Fabricant	2in-system (Fabrication française)
Garantie	1 an retour atelier



Les informations et les photos contenues dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Versions	
<b>IS190RM</b>	Version Open Frame (Montage par l'arrière)
<b>IS190PM</b>	Version Panel Mount (Montage par l'avant)
<b>IS190RM-5WR</b>	Version Open Frame avec dalle tactile résistive 5 fils
<b>IS190PM-5WR</b>	Version Panel Mount avec dalle tactile résistive 5 fils
<b>IS190RM-SAW</b>	Version Open Frame avec dalle tactile Onde de surface
<b>IS190PM-SAW</b>	Version Panel Mount avec dalle tactile Onde de surface
<b>IS190RM-VP</b>	Version Open Frame avec Verre de protection
<b>IS190PM-VP</b>	Version Panel Mount avec Verre de protection
<b>IS190RK</b>	Version Rackable 19" 8U
<b>IS190RK-5WR</b>	Version rackable avec dalle tactile résistive 5 fils

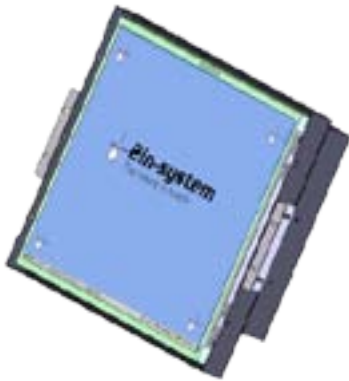

Version Open Frame (RM)



Version Panel Mount (PM)



Version rackable 19" 8U (RK)



Vue arrière

