



EuroTouch-2IN System

Mas de Garrigues - 81170 Loubers

Tél : + 33 (0)5 63 53 92 14 - Fax : + 33 (0)5 63 53 94 25

Administratif-fbasse@wanadoo.fr


Agence Toulouse EuroTouch-Centre Technique 2IN System

9 Chemin de Lourmet - 31180 Castelmaurou

Ligne IP : 0877 821 335 (Tarification Locale) Tél/Fax : +33 (0)5 61 35 84 30

www.2in-system.com - contact@2in-system.com

Fiche Technique ROCKY-4786 EV/EVG

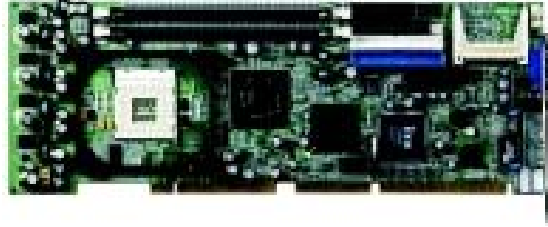

socket-478 800Mhz FSB avec VGA, LAN, USB 2.0, audio et serial ATA

Specifications

Dual DDR400 FSB 800 Supports Hyper-Threading Technology

Processeur : Socket-478 pour Pentium 4 / Celeron avec 533/800 Mhz

Capacité mémoire : 2 x supports DDR 333/400 SDRAM socket jusqu'à 2GB

Chipset : Intel 865G + ICH5

Contrôleur Vidéo : Intégré à l'intel 865G, Supporte les fonctions DVI, Bus AGP 4X/8X

Contrôleur Ethernet : 1 x 10/100Mbps i82562ET

Rocky-4786EVG: 1 x 10/100/1000 Mbps i82547 by CSA (Architecture de communication en streaming)

Contrôleur Audio : Codec AC'97

Ports d'entrées/sorties

2 x ports RS-232

1 x LPT, SPP/EPP/ECP

1 x port IrDA

1 x port PS/2 pour clavier/souris

Ports USB : 8 ports USB 2.0

Contrôleurs FDD/HDD

port FDD

2 IDE ATA 100

2 ports serial ATA 150

Watchdog Timer : Programmable

Support SSD : 1 x Compact Flash de Type II

Hardware monitoring : Fournit CPU Vcore, Vcc, la vitesse de ventilation du CPU/système et une fonction de détection de température

Consommation : +12V@7.52A, -12V@500mA, +5V@6.98A

Température de fonctionnement : De 0° à 60°C (ventilation CPU nécessaire)

Humidité relative : 5 à 95%, sans condensation

ROCKY-4786EV

PICMG Socket 478 800MHz FSB Base SBC with VGA, LAN, USB2.0 & Serial-ATA

ROCKY-4786EVG

PICMG Socket 478 800MHz FSB Base SBC with VGA, LAN, GbE, USB2.0 & Serial-ATA

ROCKY-4786E2V

PICMG Socket 478 800MHz FSB Base SBC with VGA, Dual LAN, USB2.0 & Serial-ATA